

構内搬送自動走行ロボット

構内物流を、もっと軽やかに。

LM-T



屋内外をつなぐ



最大60kgを搬送

※参考値



遠隔監視・安全検知

Everyday Onsite Logistics Experience

その搬送業務、人が繰り返していませんか？

敷地内から公道へ。工場間搬送を1台で。

工場内の搬送だけでなく、公道を経由して複数の工場をつなぐ搬送にも対応。
敷地をまたぐルートでも、荷物を積み替えることなく運搬できます。





工場担当者が使える管理画面

工場の担当者が、LM-Tをサポートするための管理画面を提供します。
専門知識がなくても、シンプルな操作でご利用いただけます。

タスクの作成・管理

稼働状況の把握

ルート修正の依頼

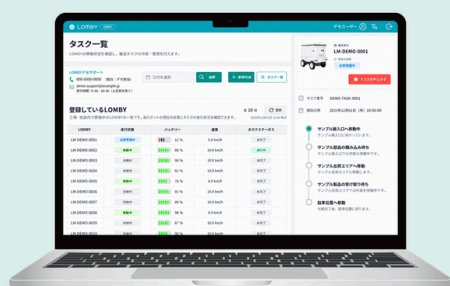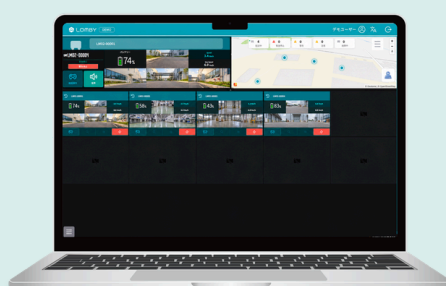

LM-T基本仕様



最大積載量
60kg ※参考値



使用環境
屋内・屋外



使用温度
-20℃ ~ 40℃



最高速度 (前進) **6 km/h**
最高速度 (後進) **3 km/h**



最大傾帳
14%(約8°)



安全性・遠隔監視
4方カメラ
3D・2D LiDAR

あなたの工場の「運ぶ」を教えてください。

構内物流の課題や運用条件についてヒアリングを行っています。
導入検証、共同提案等にご関心のある方は、お気軽にご相談ください

ニーズヒアリング

導入検証

共同提案



お問い合わせ